


IP-Sprechstellen Serie WS 800V

Anschluss

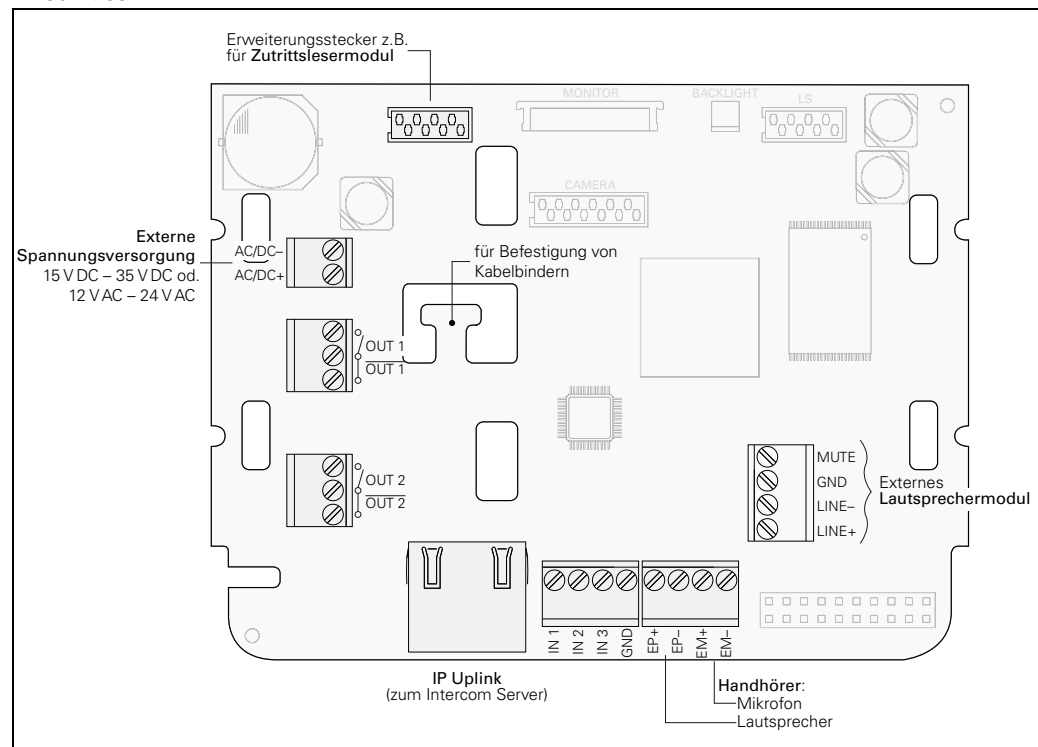

PoE (Power over Ethernet)

- Standard IEEE 802.3af
- Leistungsaufnahme des Endgerätes: Klasse 0 (0,44 W bis 12,95 W)

Technische Daten und Konfiguration siehe Datenblatt.

Die aktuellste Version der Software erhalten Sie unter:

www.software-manuals.com


Reinigungshinweis: Die Sprechstelle darf nur mit entsprechenden Edelstahlreinigern gereinigt werden – auf keinen Fall mit chlorhaltigen Reinigungsmitteln

Bitte beachten Sie: Notieren Sie sich die MAC-Adresse der IP-Platine (Aufkleber auf dem Switch-Baustein) – diese wird später zur Konfiguration benötigt!

FA: Mikrofon werkseitig eingestellt. Bei Bedarf ist die Mikrofonempfindlichkeit durch einen versierten Techniker mittels CCT/CCT 800 einzustellen.

Maßzeichnung

Frontplattenstärke: 3 mm / Maße in mm, kein Maßstab!

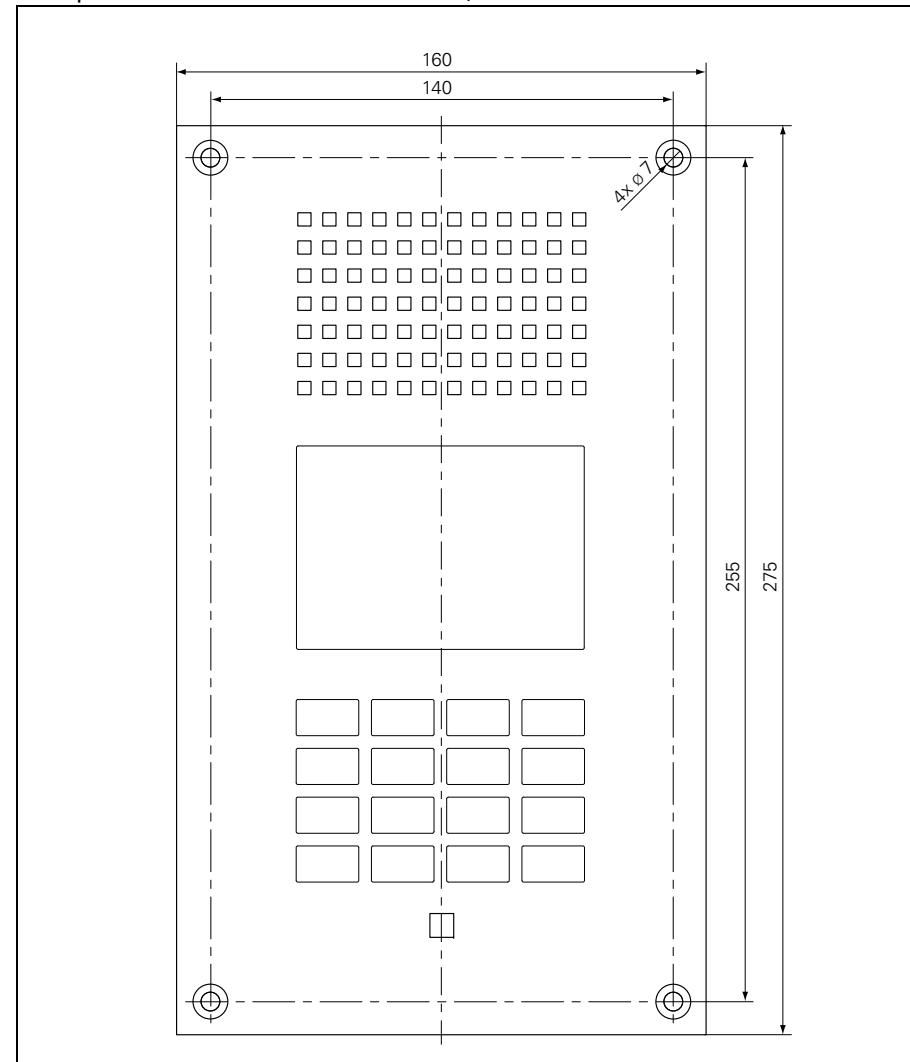

Achtung



Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente beachten!
Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden.

Hinweis des Herstellers




Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU. Hierfür trägt das Gerät die CE-Kennzeichnung.

Bitte bewahren Sie diese Beschreibung sorgfältig auf!

Type: D-BZ-WS800VI, Version: 1.0/0710

IP-Stations Series WS 800V

Connection

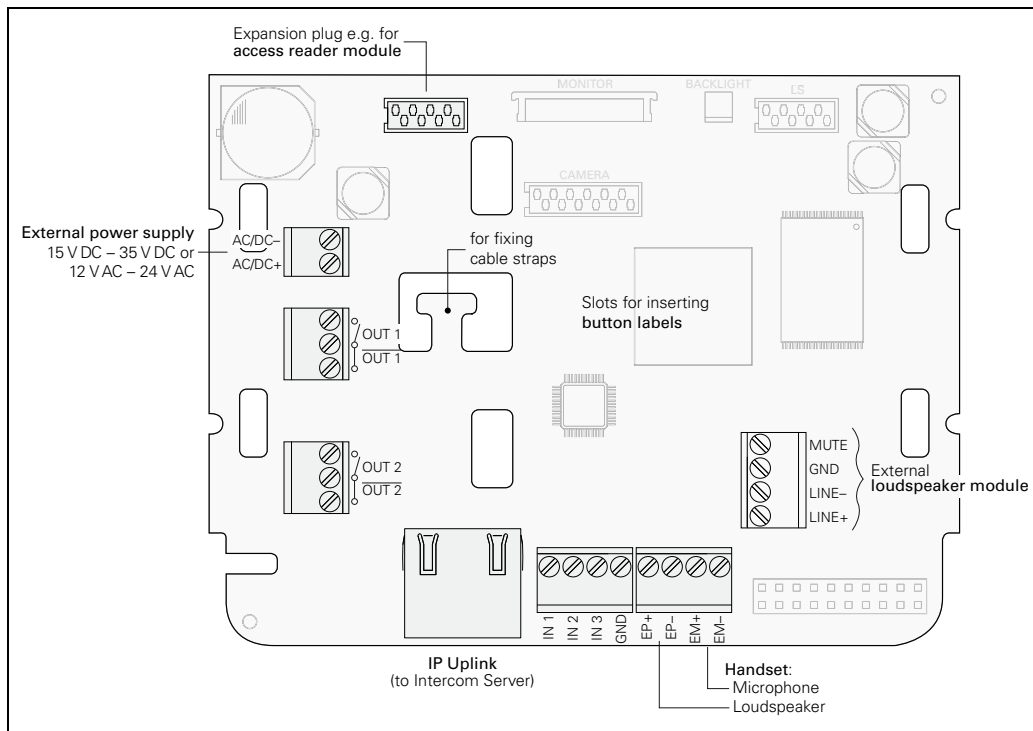

PoE (Power over Ethernet)

- Standard IEEE 802.3af
- Power consumption of the terminal device: Class 0 (0.44 W to 12.95 W)

For technical data and configuration see the respective datasheet.

For the current software please visit:
www.software-manuals.com

Please Note: Please write down the MAC-address of the IP-Intercom PCB (sticker on the switch chip) – this number is required later on for configuration!


Cleaning Instructions: The station may only be cleaned with cleaning agents for stainless steel – in **NO** case with cleaning agents containing chlorine



FA: Microphone adjusted ex works. If necessary the microphone sensitivity should be set via CCT/CCT 800 by an experienced technician.

Measurements

Front panel thickness: 3 mm (0.12") / Measurements in mm (inch), not scale!

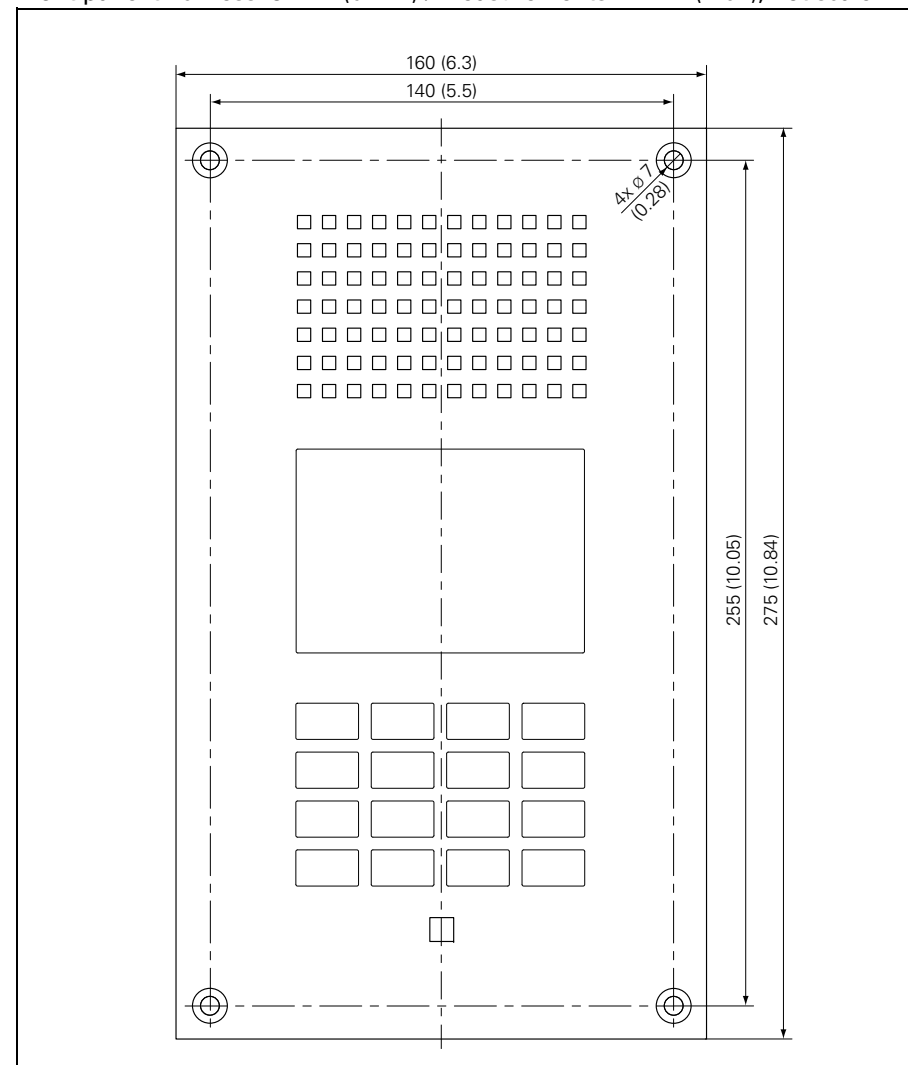

Attention



Observe the precautions for handling of electrostatic sensitive devices!

The device may be only installed by authorised engineers.

Manufacturer's reference



This equipment fulfils the requirements of the EU standard 2014/30/EU. Therefore this equipment is CE-labelled.

Please keep this description in safe custody!

Type: D-BZ-WS800VI, Version: 1.0/0710