


ET 962H / ET 970H

Kompakte IP-Intercom Module

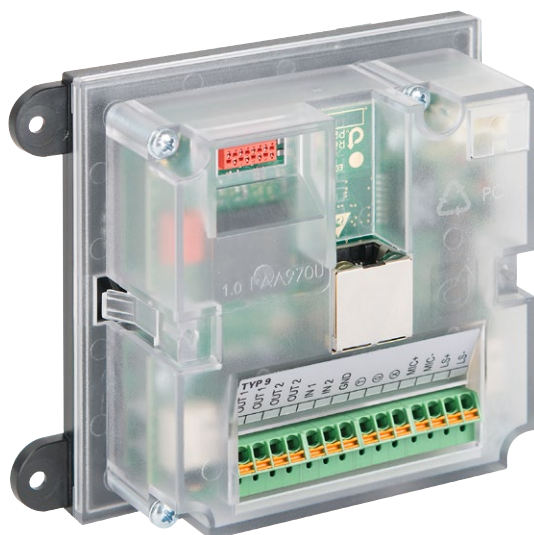

Hohe
Lautstärke

Robustes
Gehäuse

Gänzlich
IP-basiert

Die perfekte Einbau-Lösung

Die Hybrid IP-Intercom Module ET 962H und ET 970H sind für den Einbau in vorhandene Gehäuse oder den Bau von Spezial-Sprechstellen konzipiert. Die Module sind sowohl auf IoIP- als auch auf SIP-Basis nutzbar (hybrid), und können in jedes bestehende Commend Intercom System oder in jede Voice-over-IP-Anlage eingebunden werden. Die gewünschte Betriebsart wird über die Konfigurationssoftware ausgewählt.

Für die Module ET 962H und ET 970H vorgesehene Anwendungen sind Ruf- und Notrufeinrichtungen, bei denen die Sprechstelle unsichtbar verbaut und nur ein externer Ruftaster verwendet werden soll. Damit können z.B. in Notrufsäulen, Aufzugskabinen, Ein- und Ausfahrtsschranken oder Kassenautomaten Lösungen geschaffen werden, die in Funktion und Erscheinungsbild optimal dem Kundenwunsch entsprechen.

Des Weiteren sind die Module aufgrund integrierter Relaisausgänge bestens für den Einsatz als Torstellen in Eingangs- sowie Durchgangsbereichen geeignet.

Funktionen und Highlights

- Hohe Lautstärke und beste Sprachverständlichkeit dank des integrierten 10-Watt-Klasse-D-Verstärkers und eHD Voice
- Kompaktes und robustes Gehäuse mit RJ45-Buchse zur einfachen Installation
- Integrierte Ein- und Ausgänge zur Steuerung von z. B. Türöffnern – erweiterbar über Erweiterungsbuchse
- Modul für den Bau von Spezial-Sprechstellen
- Federzugklemmen ermöglichen ein einfaches und schnelles Anschließen von Kabeln
- Spezielle Audio-Funktionen liefern höchste Sprachqualität in jeder Situation
- Das hochempfindliche Mikrofon erlaubt bis zu 7 m Sprechabstand und ist damit ideal für Rollstuhlfahrer geeignet
- Funktionen zur automatischen Wiedergabe von Tonaufnahmen und Sprachkonserven ermöglichen die Ausgabe von Informationen und Beruhigungsmeldungen an den Anrufer
- Vorbereitet für den Anschluss von Induktionsspulen-Systemen zur direkten Übertragung des Audiosignals an Hörgeräte in klarer, unterbrechungsfreier Qualität

Einige Vorteile auf einen Blick

Robustes ABS-Kunststoffgehäuse

Geringe Außenabmessungen

Zwei „low Power“ RGB-LEDs

ET 962H: Der Integrierte Lautsprecher sorgt nicht nur für eine hohe Lautstärke und Sprachverständlichkeit, sondern ermöglicht auch die akustische Benutzerführung mittels automatisch abgespielter Sprachkonserven.

Das hochempfindliche Mikrofon erlaubt bis zu 7 m Sprechabstand und ist damit ideal für Rollstuhlfahrer geeignet.

ET 962H:

- Integrierter Lautsprecher
- Integriertes Mikrofon


ET 970H:

- Kein Lautsprecher
- Integriertes Mikrofon sowie Einbaumikrofon MIC 480 im Lieferumfang enthalten

Mit der Erweiterungsbuchse ist es möglich, z. B. weitere Ein- und Ausgangskontakte anzuschließen.

LED-Anschluss

IP-Uplink für den Anschluss an das IP-Netzwerk

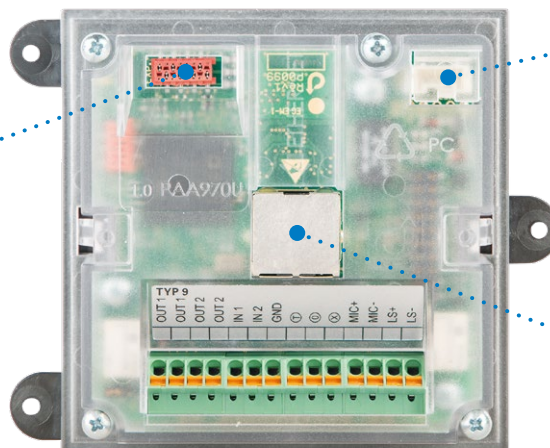




Passion for Audio

by Commend

Höchste Sprachverständlichkeit in jeder Situation

OpenDuplex® HD Voice und enhanced HD Voice von Commend ermöglichen eine **natürliche, freihändige Kommunikation**. Ein Gefühl, als sprächen und hörten sich die Gesprächspartner laut und kristallklar von Angesicht zu Angesicht.

 Natürliche Kommunikation	IVC Intelligent Volume Control	 Hohe Lautstärke	 Hintergrundgeräusch- unterdrückung	 Lautsprecher- Mikrofon-Überwachung
---	--	--	---	---

Audio // Basics

eHD Voice (IoIP)	Mit enhanced HD Voice wird Audio mit einer Bandbreite von 16 kHz übertragen und damit das gesamte Spektrum der menschlichen Stimme abgedeckt
HD Voice (SIP)	Mit HD Voice wird Audio mit einer Bandbreite von 7 kHz übertragen
STI	Speech Transmission Index 0,96 – gemessen im Akustiklabor (STI ist ein Richtmaß für Sprachverständlichkeit mit einer Skala bis max. 1,00 – perfekte Verständlichkeit)
Verstärker	Hocheffizienter Klasse-D-Endverstärker mit 2,5 W Leistung
Mikrofon	Elektretkondensatormikrofon mit Richtcharakteristik „Kugel“ für bis zu 7 m Besprechungsabstand
Lautsprecher	Klangoptimierter Lautsprecher mit feuchtigkeits-resistenter Kunststoffspezialmembran, 8 Ω

Erfahren Sie mehr

audio.commend.com

Audio // Funktionen

	IoIP	SIP
Dynamische Hintergrundgeräuschunterdrückung , die Umgebungslärm nahezu verschwinden lässt		
Lautsprecher-Mikrofon-Überwachung – gesicherte, ständige Funktionsbereitschaft der Sprechstelle bei stark reduziertem Kontrollaufwand		
Audiomonitoring – vollautomatische Notrufauslösung bei definierten Geräuschpegeln für mehr Sicherheit der Anwender		
Peer-to-Peer-Audio – verringert die Auslastung des Netzwerks und der Server für eine effiziente Nutzung der Ressourcen		
Audioaufzeichnung und lippensynchrone Audio-Video-Aufzeichnung von Gesprächen zur Dokumentation sowie Beweis- und Qualitätssicherung		¹⁾
Konferenzfunktion für gleichzeitiges Gespräch mit mehreren Teilnehmern		
Sprachaktivitätserkennung erkennt beendete Gespräche (kein Signal am Mikrofon) und beendet automatisch die Verbindung		
Simplexmodus für Bereiche, in denen gesteuerte Kommunikation gefordert ist – z.B. Sicherheitslösungen, die nach dem Prinzip „zum Sprechen drücken, zum Hören loslassen“ funktionieren		
OpenDuplex® für natürliche, freihändige Kommunikation		
IVC (Intelligent Volume Control) für die vollautomatische Anpassung der Lautstärke an den aktuellen Umgebungslärm vor Ort		
ELA- und Beschallungsfunktionen		²⁾

¹⁾ Möglichkeit zur Audioaufzeichnung auf einem kompatiblen VMS via ONVIF Profile S.

²⁾ ELA- und Beschallungsfunktionen via Multicast oder ONVIF-Profil-S-Durchsagen von einem kompatiblen VMS.

ET 962H/ET 970H

Technische Spezifikationen

Technische Daten

Mikrofon:	Elektretkondensatormikrofon Richtcharakteristik: Kugel nur ET 970H: Elektretmikrofon (MIC 480) im Lieferumfang enthalten
Lautsprecher:	nur ET 962H: Spezialmembran für optimale Klangqualität Schalldruckpegel: 85 dB / 1 W / 1 m, 8 Ω Anschlussmöglichkeit für einen externen Lautsprecher: ET 962H: 8 bis 50 Ω ET 970H: 4 bis 50 Ω
Verstärker:	integrierter Klasse-D-Endverstärker, 10 W nur ET 962H: integrierter Klasse-D-Endverstärker, max. 1,2 W (für den eingebauten Lautsprecher)
Eingänge:	2 Eingänge für potentialfreie Kontakte (IoIP: jeweils 5 Eingangspegel einlesbar)
Ausgänge:	2 Relaisausgänge (1 Umschaltkontakt, 1 Schließer) max. 60 VDC, 2 A, 60 W ¹⁾ voraussichtliche Lebensdauer: min. 5x10 ⁴ (2 A), 10 ⁵ (1 A)
Ruftasten:	Anschlussmöglichkeit für 3 einzelne Tasten (T, 0, X)
IoIP-Übertragungsbandbreite:	16 kHz
SIP-Übertragungsbandbreite:	7 kHz
Arbeitstemperaturbereich:	-40 °C bis +70 °C
Lagertemperaturbereich:	-40 °C bis +70 °C
Relative Umgebungsfeuchte:	bis 95 %, nicht kondensierend
Anschluss:	Federzugklemmen, Erweiterungsbuchse, z.B. für EB2E2AHE, IP-Uplink: geschirmte RJ45-Modularbuchse
Spannungsversorgung ²⁾:	PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af Standard Leistungsaufnahme: Klasse 0 (0,44 W bis 12,96 W)
Verkabelung:	min. Cat. 5
Protokolle (IoIP):	IPv4, UDP, DHCP, RTP, RTCP, SNMPv2c, SNTPv4
Protokolle (SIP):	IPv6, IPv4, TCP, UDP, HTTP (RFC 2617, RFC 3310), RTP (RFC 3550), TLS, SRTP, RTCP, DHCP, STUN, TFTP, SDP (RFC 2327), SIP (RFC 3261), SNMPv2, URI (RFC 2396), DTMF Decoding (RFC 2876, RFC 2833), SIP User Agent (UDP RFC 3261), SIP Refer Method (RFC 3515)
Zulassungen und Konformitäten:	EN 55032 Class B, EN 55035 FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, EN 62368-1, IEC 62368-1, CB-Scheme, UL 62368-1 (recognized E351589)
Audio-Codecs (SIP):	G.711 a-Law G.711 μ-Law G.722
Datenrate:	10/100 MBit/s (Full/Half Duplex) Auto MDIX
Abmessungen:	Frontplatte: 88 x 109 mm Montagetiefe: 45 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	ca. 220 g

¹⁾ Der Relaisausgang darf nur für ES1- oder SELV-Stromkreise verwendet werden. Ein ES1-Stromkreis nach IEC/EN/UL 62368-1 oder ein SELV-Stromkreis nach IEC/EN 60950-1 ist von einem gefährlichen Stromkreis (z. B. 230 V oder 110 V Netzstromkreis) sicher zu trennen (z. B. durch doppelte Isolation) und darf die Spannungswerte 60 VDC bzw. 42,4 VAC_{peak} (30 VAC_{eff}) nicht überschreiten.

²⁾ Verwenden Sie ausschließlich einen PoE-Netzwerk-Switch oder einen PoE-Injektor. PoE nach IEEE 802.3af; Ausgangsspannung 36–57 VDC; min. 12,95 W (pro Ethernet-Port); LPS-/PS2- oder Klasse-2-Ausgang (IEC/EN/UL 62368-1).



Leitungslänge in LAN

Bei einem Cat-5-Kabel darf die Länge von 100 m nicht überschritten werden (z.B. vom Switch zur Sprechstelle)..

Lieferumfang

- Intercom Modul
- nur ET 970H: Elektretmikrofon MIC 480, Kabellänge 4 m
- Lichtleiter-Nagel und Plexiglas-Blende, wahlweise zur Durchführung der Multifunktions-LED
- Claiming-Code
- Open-Source-Compliance-Informationen
- Beipackzettel

Systemanforderungen

IoIP

Intercom Server

- GE 800 (min. PRO 800 5.0, min. Basis-Lizenz PRO 1) mit G8-IP oder
- GE 300 (min. PRO 800 5.0, min. Basis-Lizenz PRO 1) mit G3-IP oder
- IS 300 / G8-IP-32 (min. PRO 800 5.0, min. Basis-Lizenz PRO 1) oder
- VirtuoSIS (min. PRO 800 5.0, min. Basis-Lizenz PRO 3)

Konfigurationssoftware

- CCT 800 5.0 min. Build 1017
- IP Station Config (enthalten im Setup von CCT 800 5.0)

SIP

- VirtuoSIS (min. Version 5.0) oder
- S3/S6 (min. Version 7.1) oder
- Kompatibler SIP-Server (siehe Kompatibilitätsliste „Interoperability SIP“) oder
- Serverloser Betrieb

Anforderungen an das Netzwerk für den Betrieb als SIP-Gerät

Ports

- Die Kommunikation vom Webinterface findet über den TCP-Port 80 statt (kann nicht konfiguriert werden).
- Die Kommunikation vom SIP-Gerät zum SIP-Server findet über folgende Ports statt (beide konfigurierbar):
 - SIP: UDP-Port 5060
 - RTP: UDP-Port 16384 (eingehend)

Anforderungen an das Netzwerk für den Betrieb als IoIP-Gerät

IP-Adressen und Ports

- Für ein ET 962H steht die DHCP-Funktionalität zur Verfügung.
Wird DHCP nicht verwendet, müssen den ET 962H Sprechstellen fixe IP-Adressen zugewiesen werden.
- Dynamische Registrierung eines ET 962H bei wechselnder öffentlicher IP-Adresse möglich.
- Die Kommunikation vom Programm IP Station Config findet über Port 16399 statt (kann nicht konfiguriert werden).
- Die Kommunikation von der Sprechstelle zum Intercom Server (UDP-Protokoll) findet über Port 16400 (konfigurierbar) statt.

QoS-Anforderungen

- Maximaler One-Way-Delay 100 ms
- Delay-Jitter nicht über 50 ms
- 0% Paketverlust für perfekte Audioqualität

Bandbreite

- Nähere Informationen finden Sie im Leitfaden „**IoIP Technologie**“.


ET 962H/ET 970H

Installationsanleitung

Montagehinweise

- Setzen Sie die Sprechstelle keinen extremen Temperaturen aus (siehe „Technische Daten“).
- Berücksichtigen Sie bei der Installation, Montage und Konfiguration immer die jeweiligen geltenden Normen.
- Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente.
- Dieses Gerät ist nur für die Montage, Handhabung und Benutzung von geschulten Personen vorgesehen.
- Verwenden Sie 3 Schrauben mit einem Durchmesser von 3 mm. Befestigung, Schraubentyp und Schraubenlänge sind vom Montageuntergrund abhängig.
- Installieren oder lagern Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und erlauben Sie keinen Personen, die nicht mit dem Gerät oder dessen Anweisungen vertraut sind, den Umgang mit dem Gerät.
- Im Betrieb als SIP-Variante ist dies ein Produkt der Klasse A (Produktnorm EN 55032). Bei Betrieb in Wohnumgebungen kann es zu Funkstörungen führen. Es wird empfohlen, geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Lichtleiter für „low Power“-LEDs




Plexiglas-Blende

Zur Durchführung der Gesprächs-LED kann wahlweise der mitgelieferte Lichtleiter-Nagel oder die Plexiglas-Blende verwendet werden.

Die Plexiglas-Blende passt nur bei LED 2 (siehe Abmessungen). Zur Gesprächsanzeige kann wahlweise LED 1 oder LED 2 verwendet werden.

Einbaubohrung:
2,55 bis 2,6 mm




Lichtleiter-Nagel


Abmessungen

Abmessungen in mm, kein Maßstab!

Frontansicht

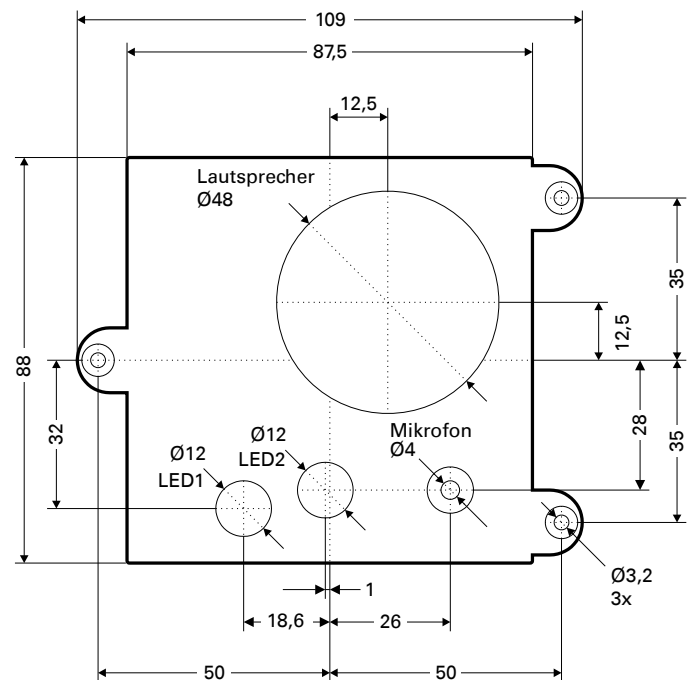


Seitenansicht

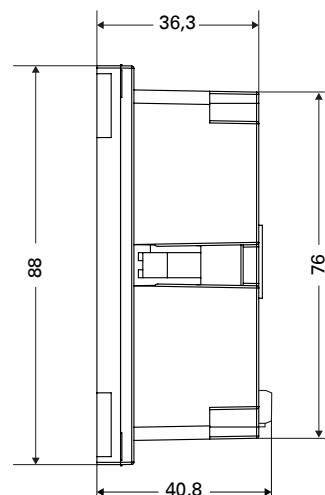

Anschluss

Rückansicht

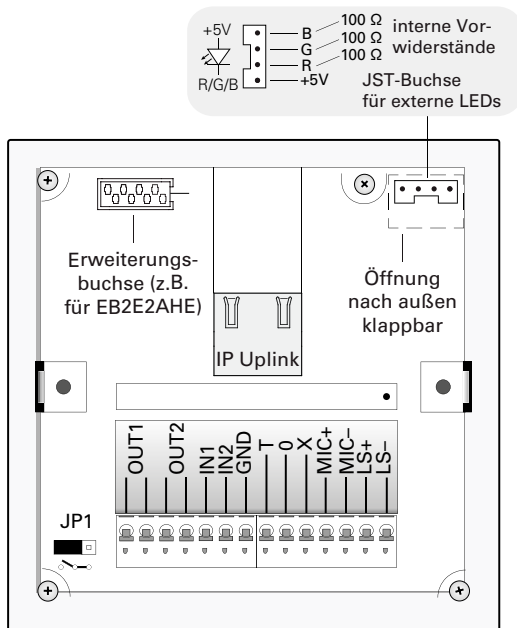

Hinweise

- OUT 1 ist standardmäßig als Schließer ausgeführt. Mit dem Jumper JP1 kann der Ausgang zum Öffner konvertiert werden.
- OUT 2 ist standardmäßig als Schließer ausgeführt.
- PoE („Power over Ethernet“):
Standard IEEE 802.3af
Leistungsaufnahme des Endgerätes: Klasse 0
- Bei Anschluss eines externen Mikrofons wird das interne Mikrofon deaktiviert.
- Anschlussmöglichkeit für einen externen Lautsprecher:
ET 962H: 8 bis 50 Ω (Parallelschaltung zum internen Lautsprecher)
ET 970H: 4 bis 50 Ω

Achtung

Die Federzugklemme wird durch Einführen eines Schraubendrehers in die Kabelöffnung beschädigt.

Qualitätsgeprüft. Verlässlich. Durchdacht.

COMMEND Produkte werden von Commend International in Salzburg, Österreich entwickelt und produziert.

Die Entwicklungs- und Fertigungsprozesse sind nach **EN ISO 9001:2015** zertifiziert.



Technische Daten dienen nur der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. IoIP®, OpenDuplex® und Commend® sind eingetragene Warenzeichen der Commend International GmbH. Alle anderen Markenbezeichnungen und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer und wurden nicht explizit gekennzeichnet.

Ein starkes Netzwerk. Weltweit.

COMMEND ist rund um die Welt mit Commend Partnern vor Ort und sorgt mit maßgeschneiderten Intercom Lösungen für mehr Sicherheit und Kommunikation.

www.commend.com