

WSHS 50P



Handhörer WSHS 50P / WSHS 50P-JST

Handhörer in ansprechendem Design mit „Push to Talk“ Taste und Magnethalterung für Innen- und Außenbereiche.

Das Modul lässt sich z.B seitlich einer WS-Sprechstelle montieren oder wird frei im Raum positioniert.

1. **WSHS 50P**
Handhörer mit „Push to Talk“ Taste und Magnethalterung, Lautsprecher 50 Ω, Elektretmikrofon, Material Kunststoff.
2. **WSHS 50P-JST**
Handhörer wie WSHS 50P allerdings mit JST-Stecker.

Technische Daten – Benefits

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse:	IP 40
Frontplatte:	Kunststoff
Mikrofon:	Elektretmikrofon mit Kugelcharakteristik
Lautsprecher:	50 Ω
Taster:	„Push to Talk“ Taste
Frequenzbereich:	200 – 16.000 Hz
Anschluss:	4-poliges Anschlusskabel (Spiralkabel)
Spannungsversorgung:	von Sprechstelle
Arbeitstemperaturbereich:	-20° C bis +70° C
Lagertemperaturbereich:	-20° C bis +70° C
Relative Umgebungsfeuchte:	bis 95% nicht kondensierend
Montage:	mit Aufputz-Kit WSSH 54P
Abmessungen:	bei Montage mit Aufputzkit: B 82 mm, H 280 mm, T 51 mm
Gewicht inkl. Verpackung:	ca. 420 g
Farbe:	Handhörer: Graphitgrau (wie RAL 7024) Frontplatte: Lichtgrau (wie RAL 7035) Frontrahmen: Graphitgrau (wie RAL 7024)

ACHTUNG:

Die im Handhörer WSHS 50P enthaltenen Magnete können unter Umständen gewisse medizinische Geräte oder elektronische Systeme beeinflussen.

Stellen Sie sicher, dass der Magnet (bzw. der mit dem Magnet ausgestattete Telefonhörer) mindestens 30 cm von Kreditkarten, Floppy Disks und anderen magnetisch empfindlichen Geräten entfernt ist.

Hörsystemträger und Personen mit implantiertem Herzschrittmacher werden gebeten, die Sicherheitshinweise der jeweiligen Geräte zu beachten.

BENEFITS

- Material Kunststoff
- „Push to Talk“ Taste
- Magnethalterung
- Spiralkabel austauschbar

LIEFERUMFANG

- Handhörer mit Frontauflage und Anschlusskabel (Spiralkabel)
- Kurzbeschreibung

SYSTEMANFORDERUNGEN

- Digitale und IP-Sprechstellen mit Handhörer-Anschluss „EP+, EP-, EM+, EM-“
z.B.: Serie WS 810P

KONFIGURATION CCT

Teilnehmer > DSP-Features > Registerkarte Allgemein

- Aktivieren Sie die Checkbox **Handhörer installiert** (aktiviert die allgemeinen Handhörerfunktionen).
- Weitere Konfiguration siehe aktuelle Version „PRO-Manual“.


Installation

WARN-/MONTAGEHINWEISE

- Vorsichtsmaßnahmen bei Handhabung elektrostatisch gefährdeter Bauelemente beachten.
- Der Handhörer darf nur von autorisiertem Fachpersonal installiert werden.
- Wird das Handhörermodul mit einer WS-Sprechstelle inkl. Tischkit kombiniert, sind 2 Stück des Verbindungskits WSCP 50P SH erforderlich.


ANSCHLUSS WSHS 50P

- Anschluss des WSHS 50P Handhörers nur an digitale und IP-Sprechstellen möglich.

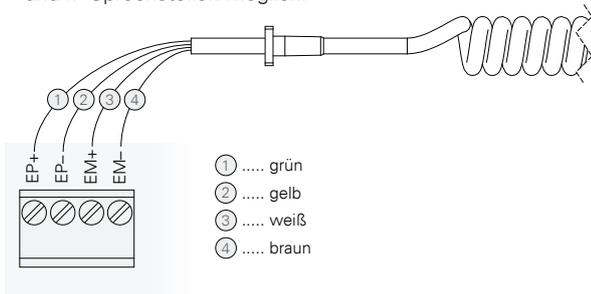


ANSCHLUSS WSHS 50P-JST

- Anschluss des WSHS 50P-JST Handhörers nur an digitale und IP-Sprechstellen möglich.

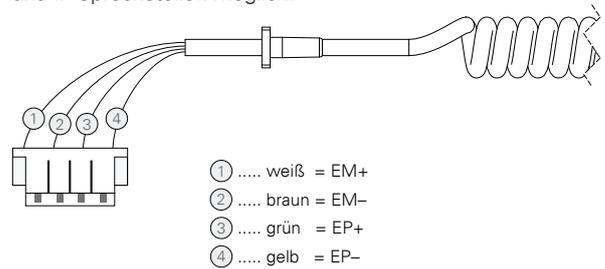

ABMESSUNGEN WSHS 50P/WSHS 50P-JST

Maße in mm, kein Maßstab!

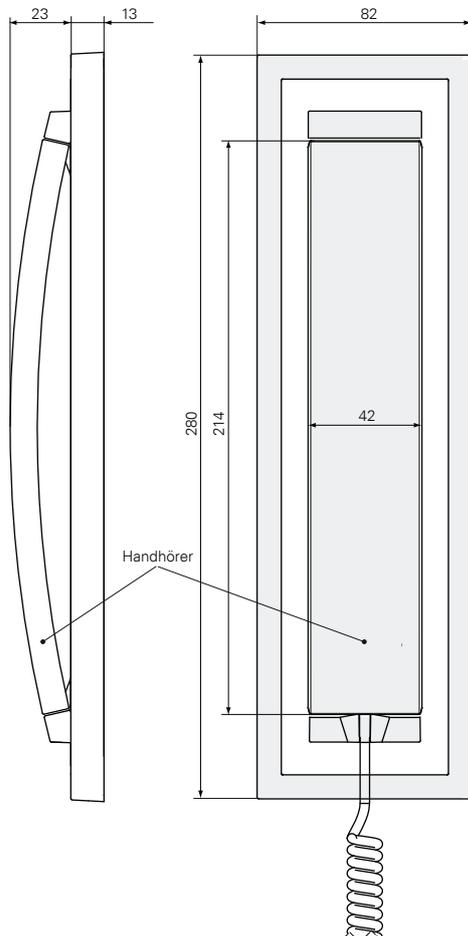

QUALITÄTSGEPRÜFT. VERLÄSSLICH.

COMMEND Produkte werden von Commend International in Salzburg, Österreich entwickelt und produziert.

Die Entwicklungs- und Fertigungsprozesse sind nach **EN ISO 9001:2015** zertifiziert.

Technische Daten dienen nur der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. VoIP®, OpenDuplex® und Commend® sind eingetragene Warenzeichen der Commend International GmbH. Alle anderen Markenbezeichnungen und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer und wurden nicht explizit gekennzeichnet.

EIN STARKES NETZWERK. WELTWEIT.

COMMEND ist rund um die Welt mit Commend Partnern vor Ort und sorgt mit maßgeschneiderten Intercom Lösungen für mehr Sicherheit und Kommunikation.

www.commend.com

